

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, AUTOMÁTICAS Y MANUALES

ESPECIALES PARA EL PRENSADO DE TERMINALES EN CONDUCTORES

• Prensa terminal y cortadora de cable hidráulica a batería

• Prensa terminal hidráulica

• Cortadora de cable hidráulica

• Perforadora hidráulica a batería

• Cortadora de barras automático

• Crimpadora manual para terminales



Para más información, escaneá el QR



SGS

CE



CENTRAL
Yvy'a N° 3708 esq. Ypora
Barrio San Pablo - Asunción
0985 641 004

ENCARNACIÓN
Avda. Cnel. Luis Irrazabal
e/ Cerro Corá y Mons. Wiessen
0982 234 456

DISTRIBUCIÓN
Avda. De La Victoria N° 1852
e/ Guaraníes y Caríos
0985 641 004

CIUDAD DEL ESTE
Avda. Tte. Rojas Silva e/
Horacio Gini y P. Colmán
0981 011 088

Electro System
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Seguinos en ELECTRO SYSTEM ELECTROSYSTEMPY

Visitá nuestro sitio web ELECTROSYSTEM.COM.PY

PRENSA TERMINAL Y CORTADOR DE CABLE HIDRÁULICA A BATERÍA

■ PZ-300C

Datos técnicos:
Rango de presión - 19KN
Voltaje - 18V

Accesorios:
* Matrices
* Cortador
* Batería Recargable + Cargador

■ PZ-400C

Datos técnicos:
Rango de presión - 32KN
Voltaje - 18V

Accesorios:
* Matrices
* Cortador
* Batería Recargable + Cargador

*IMAGENES DE REFERENCIA



Cód. ZPPZ300C



Cód. ZPPZ400C



■ EB-60UNV

Datos técnicos:
Rango de presión - 60KN
Voltaje - 18V

Accesorios:
* Matrices
* Batería Recargable + Cargador

Indicador LED

Todas las herramientas pueden controlarse mediante un gatillo.

Mango antideslizante

Batería de iones de litio de 18V de alto rendimiento

Los cabezales giran 350°

Retracción manual

LED Rojo

Pantalla OLED

Cód. ZPEB60UNV

ADAPTADOR	APLICACIÓN: CRIMPADORA
	Terminales de cable de compresión de Cobre y juntas de compresión 16-300mm ² Terminales de cable de compresión Aluminio y juntas de compresión 10-240 mm ²
CUCHILLA	APLICACIÓN: CORTE
	ø40mm Cu/Al cable
ADAPTADOR	APLICACIÓN: SACA BOCADO
	Golpes redondos: ø22.5-61.5mm en el modelo de 3.5 mm acero dulce

PRENSA TERMINAL HIDRÁULICA

AUTOMÁTICA

Bluetooth®

**BL
MOTOR**



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

ÁREA DE MOTORES
BRUSHLESS QUE IMPULSAN
UN RENDIMIENTO
REVOLUCIONARIO



MAYOR VIDA ÚTIL
DEL MOTOR



MÁS POTENCIA

+30%

MÁS TIEMPO DE
EJECUCIÓN



AMPLIA
APLICACIÓN



Los cabezales
giran 350°

Indicador LED

Todas las herramientas pueden
controlarse mediante un gatillo.

Mango antideslizante

Batería de iones de litio de 18V
de alto rendimiento

Retracción Manual

LED Rojo

Pantalla OLED

Cód. ZPEB400

■ EB-400

Datos técnicos:

Rango de presión - 120KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Matrices

* Batería Recargable + cargador

ELÉCTRICA



■ HH-400

Datos técnicos:

Rango de presión - 120KN

Potencia - 550W

Accesorios:

* Matrices



220V



Energía
duradera y
flexible



Eficiencia

Cód. ZPHH400

MANUAL



■ YQK-240

Datos técnicos:

Fuerza - 70KN

Stroke - 18mm

Accesorios:

* Matrices



Cód. ZPYQK240

CORTADORA DE CABLE HIDRÁULICA AUTOMÁTICA

EB-105

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 120KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador



**BL
MOTOR**

Cód. ZPEB105

EB-120C

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 140KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador



**BL
MOTOR**

Cód. ZPEB120C

*IMAGENES DE REFERENCIA

ELÉCTRICA

HH-105

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 120KN

Potencia - 520W

Accesorios:

* Matrices



Cód. ZPHH105

HH-120C

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 140KN

Potencia - 520W

Accesorios:

* Matrices



Cód. ZPHH120C

CORTADORA DE CABLE HIDRÁULICA

MANUAL



Cód. ZPTCR500S

TCR-500S

Datos técnicos

Rango de corte **500mm² cobre**

Rango de corte **400mm² aluminio**

Longitud **240-290mm**

Peso **0.4KG**



Cu/Alu cable
✓



Armoured cable
✓



ACSR
✓



Steel bar
X

ZC-G40

Datos técnicos

Cable trenzado de acero de **120mm²**

Rango de corte **800mm² ACSR**

Cable con núcleo de acero Ø **36mm**

Peso **3.6KG**

Longitud **440-630mm**



Cód. ZPZCG40



Cód. ZPZCG32A

ZC-G32A

Datos técnicos

Cable trenzado de acero de **100mm²**

Rango de corte **600mm² ACSR**

Cable con núcleo de acero Ø **32mm**

Peso **2.0KG**

Longitud **350-480mm**



Cu/Alu cable
✓



Armoured cable
✓



ACSR
✓



Steel bar
X

*IMAGENES DE REFERENCIA

PERFORADORA HIDRÁULICA AUTOMÁTICA

ED-12

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 120KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador



Cód. ZPED12

BZ-12

Datos técnicos:

Fuerza de salida - 120KN

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador



Cód. ZPBZ12

RSW

RETRACTION STOP FOR MULTIPLE PUNCH

Herramienta de perforación alimentada por batería

ECH-20

Datos técnicos:

Voltaje - 20V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador



Cód. ZPECH20



CENTRAL
0985 641 004



ENCARNACIÓN
0982 234 456



DISTRIBUCIÓN
0985 641 004



CIUDAD DEL ESTE
0981 011 088



Electro System

CORTADORA DE BARRAS AUTOMÁTICO

■ ERC-20

Datos técnicos:

Voltaje - 18V

Accesorios:

* Batería Recargable + Cargador

Cód. ZPERC20



JUEGO DE MATRICES

■ ED-400

Troqueles de prensado:


16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185,
240, 300, 400mm²



* IMAGENES DE REFERENCIA



LBERCROMBIE

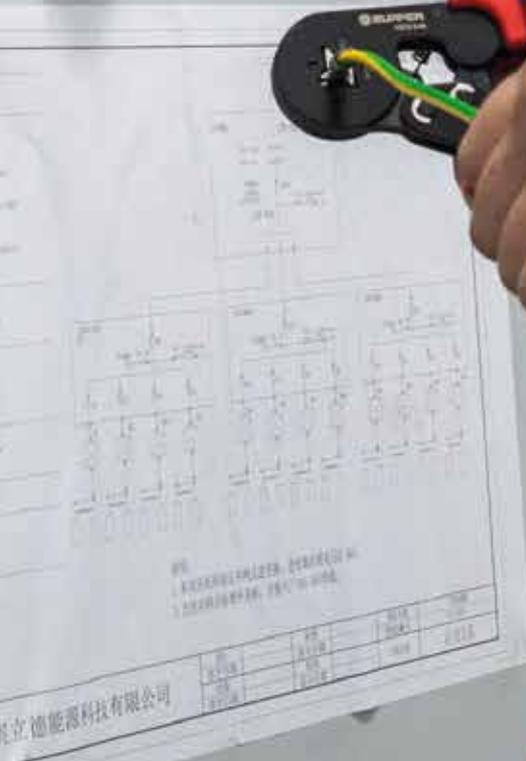

CRIMPADORA MANUAL PARA TERMINALES



ZSY10-6

Datos técnicos

Rango de prensado **0.25-10mm²**

Longitud **175mm**

Peso **0.4KG**

Cód. ZPZSY106

HSC8 6-4A

Datos técnicos

Rango de prensado **0.25-6mm²**

Longitud **175mm**

Peso **0.39KG**

Cód. ZPHSC864A

HSC8 6-6

Datos técnicos

Rango de prensado **0.25-6mm²**

Longitud **175mm**

Peso **0.39KG**

Cód. ZPHSC866

HSC8 16-4

Datos técnicos

Rango de prensado **4-16mm²**

Longitud **210mm**

Peso **0.52KG**

Cód. ZPHCS8164



AN-16WF

Datos técnicos

Rango de prensado **6-16mm²**

Cód. ZPAN16WF

AN-35WF

Datos técnicos

Rango de prensado **10-35mm²**

Cód. ZPAN35WF

AN-004

Datos técnicos

Rango de prensado **0.5-10mm²**

Cód. ZPAN004

AN-006


Datos técnicos

Rango de prensado **0.5-6mm²**

Cód. ZPAN006

*IMAGENES DE REFERENCIA

CRIMPADORA MANUAL PARA TERMINALES

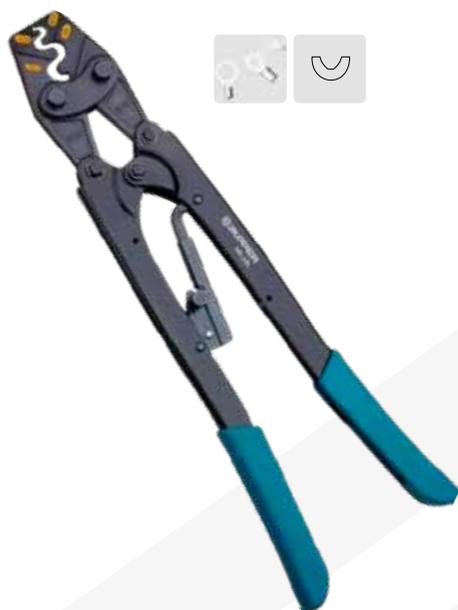

HD-25L

Datos técnicos

Rango de prensado 5.5-25mm²

Cód. ZPHD25L



HD-50L

Datos técnicos

Rango de prensado 5.5-50mm²

Cód. ZPHD50L

*IMAGENES DE REFERENCIA

Cód. ZPT007A



T-007A

Datos técnicos




Molde 3 sets

Rango de prensado:

Terminal Pre-aislado 0.5-6mm²

Terminal No-aislado 0.5-10mm²

Punteras de 0.5-10mm²



KIT CRIMPADORA Y CORTADORA PARA CONDUCTORES COAXIAL



Cód. ZPT05H5A

KIT CRIMPADORA MANUAL PARA TERMINALES CON MATRICES



Cód. ZPT03C5D

*IMAGENES DE REFERENCIA

T05H-5A

T03C-5D

Datos técnicos

Modelo	Diagramas de terminales	Tipo	Modelo	Rango de presión
AN-02H			AN-10	Terminal no aislada de 1.5-6mm ²
	55,58,59,62,140,141,142,223,303,400,FIBER OPTIC,BELDEN 8279			
AN-02H1			AN-03B	Terminales y conectores de cilindro abierto no aislados de 1,0-4 mm ²
	58,59,62,8X,140,141,174,210,223,303,400,FIBER OPTIC,BELDEN 8279			
AN-05H			AN-04WF	Punteras de cable de 1,0-6 mm ²
	55,58,59,62,5,6,21,140,141,142,143,210,223,303,400,BELDEN 8279,8281,9231,9141			
AN-1741			AN-16WF	Punteras de cable de 6-16 mm ²
	122,174,178,180,187,188,195,316,FIBER OPTIC,BELDEN8218			
AN-457			AN-03C	Terminal preaislado de 0,5-6 mm ²
	4C,5C,7C,CABLE			